


SCANCLIMBER® SC1532

Грузопассажирский лифт

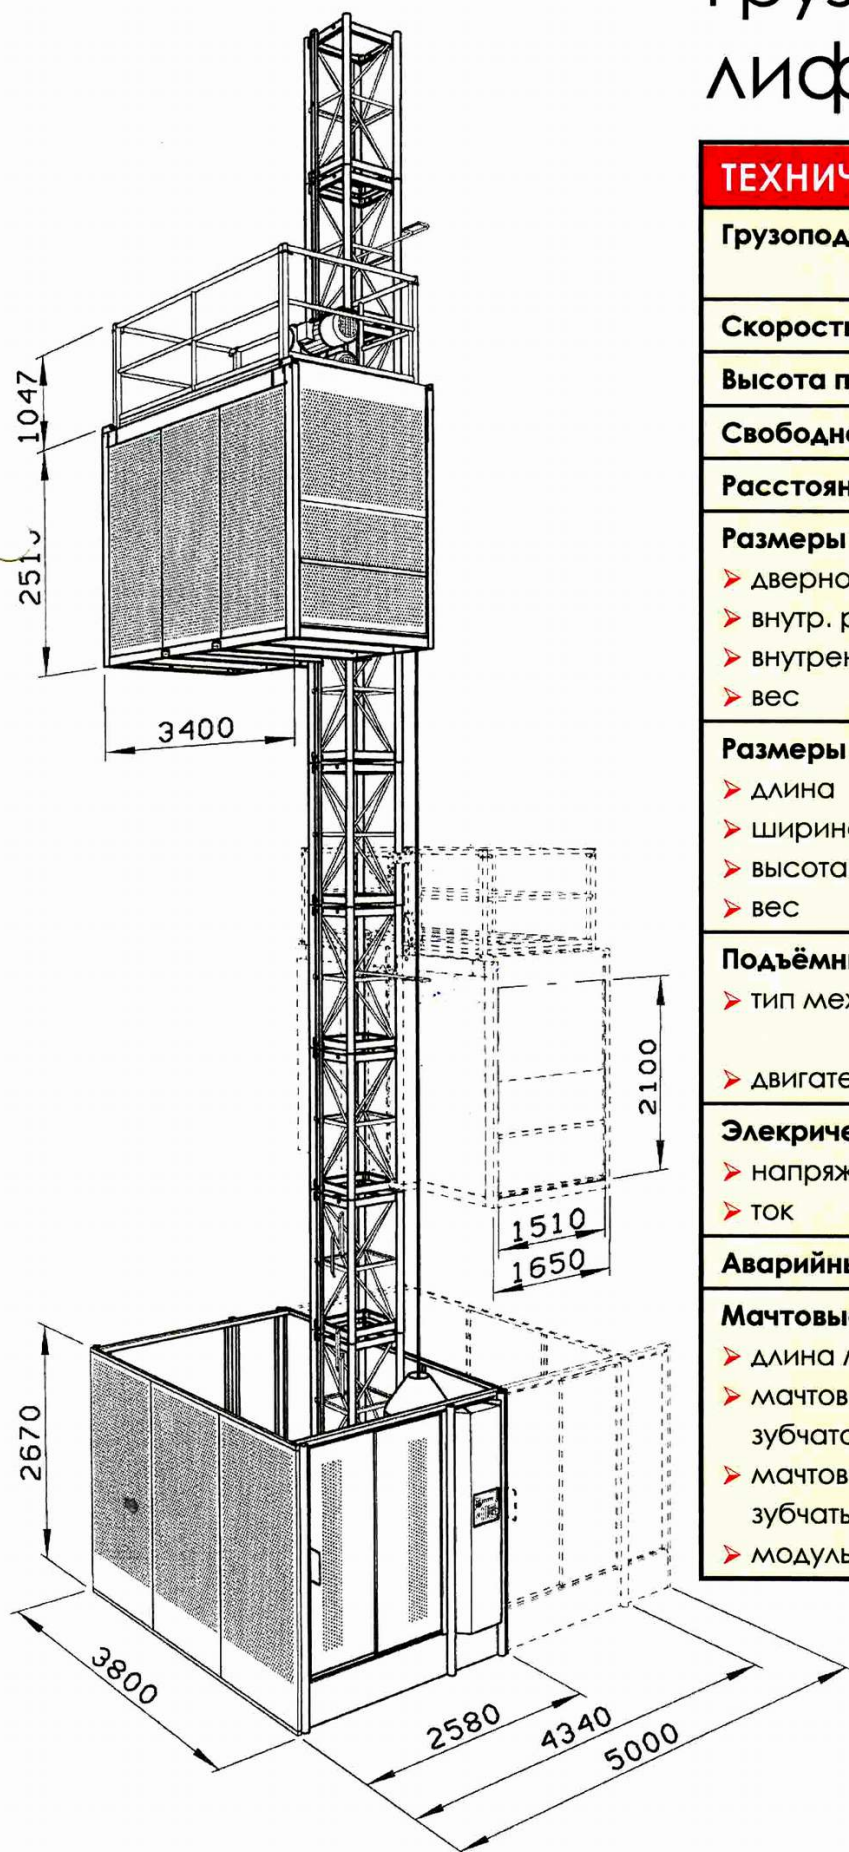

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SC1532
Грузоподъёмность	1500 кг 18 рабочих
Скорость подъёма	39 м/мин
Высота подъёма	300 м
Свободностоящая высота	20 м
Расстояние между анкерами	20 м
Размеры кабины <ul style="list-style-type: none"> ➤ дверной проём ширина x высота ➤ внутр. размеры кабины ш x длина ➤ внутренняя высота кабины ➤ вес 	1510 x 2100 мм 1510 x 3200 мм 2100 мм 1450 кг
Размеры нижней станции <ul style="list-style-type: none"> ➤ длина ➤ ширина ➤ высота ➤ вес 	3800 мм 2580 мм 2670 мм 1500 кг
Подъёмный механизм <ul style="list-style-type: none"> ➤ тип механизма ➤ двигатели 	двигатели на крыше кабины 2 x 9,2 кВт
Электрическое питание <ul style="list-style-type: none"> ➤ напряжение ➤ ток 	400/50 В/Гц 63 А
Аварийный тормоз	UC3.0A
Мачтовые секции <ul style="list-style-type: none"> ➤ длина мачтовой секции ➤ мачтовая секция с одной зубчатой рейкой ➤ мачтовая секция с двумя зубчатыми рейками ➤ модуль зубчатой рейки 	1508 мм 125 кг 149 кг m = 8

OY SCANINTER NOKIA LTD

Rantaperkiönkatu 1 C 11
 ФИН-33900 TAMPERE, ФИНЛЯНДИЯ
 Тел. +358 3 236 6300 Факс +358 3 236 6333

SCANCLIMBER®

www.scanclimber.com